DAIKIN

世界で唯一※
ストリーマ技術で
有害微生物を分解・除去する
空気清浄機

STREAMER
光速ストリーマ搭載

加湿空気清浄機
うるおい光クリエール
ACK75K-W

※2009年8月5日現在ダイキン調べ

【空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について】・たばこの有害物質（一酸化炭素など）は、除去できません。・常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

◎医療機器ではありません。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、使用済みの引き取り費は含まれておりません。

各種報道機関で取り上げられた、あのストリーマ技術が搭載されて家庭用空気清浄機は**世界で唯一**※、

加湿空気清浄機

うるおい光クリエール

加湿　集塵　脱臭

大風量で、すばやくお部屋をキレイに。
光速ストリーマでウイルスなどを分解・除去しながら、
加湿機能でお肌を乾燥から守ります。

ACK75K-W
パールホワイト

ACK75K-T
ショコラブラウン

ACK75K-P
コーラルピンク

清浄時間	適用床面積の目安
8畳を清浄する目安 10分	～28畳（～46m²）※1

加湿能力	適用床面積の目安	
	プレハブ	木造
600mL/時	～17畳（～27m²）	～10畳（～17m²）

ウイルスを分解・除去[※1]するのは
いる
ダイキンだけ！

※2009年8月5日現在ダイキン調べ

STREAMER

光速ストリーマ搭載

パワフル空気清浄機

光クリエール

集塵　脱臭

下部の吸い込み口からスピーディに吸引。
ウイルス・ハウスダスト・ニオイをぐんぐん吸い込み、
光速ストリーマの力で分解・除去します。

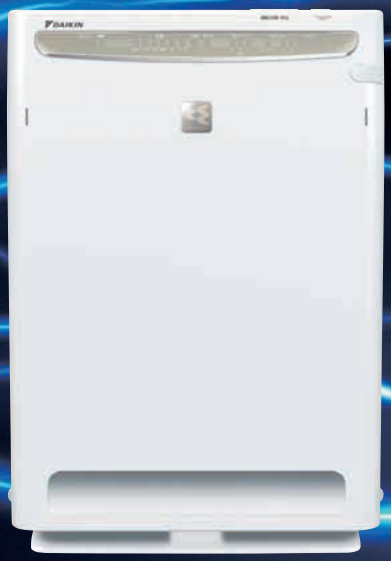

ACM75K-W
ホワイト

清浄時間	適用床面積の目安
8畳を清浄する目安 10分	～28畳（～46m²）[※1]

※1 捕獲したものに対して効果を発揮します。測定方式：抗菌試験/細菌除去試験 試験機関：(財)日本食品分析センター 試験番号：第20310769-001号 試験結果99.99%除去/カビ除去試験 試験機関：(財)日本食品分析センター 試験番号：第20404I635-001号 試験結果99.9%除去/ウイルス除去試験 試験機関：(財)北里環境科学センター 試験番号 北環発21_0026号 試験結果99.9%除去　※2 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。

【空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について】・たばこの有害物質（一酸化炭素など）は、除去できません。・常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

抜群のウイルス分解・除去[※1]性能を

ダイキンの誇る光速ストリーマとは

STREAMER

プラズマ放電の一種である「ストリーマ放電」は、ウイルスや細菌・カビ菌はもちろん、
アジュバント・アレル物質なども分解・除去する強力な酸化分解力を持った高速電子を生成します。
一般的なプラズマ放電（グロー放電）と比べて放電領域が広いため
空気中の酸素や窒素と電子がより衝突しやすく、高速電子を3次元的に広範囲に
発生させられるので、同じ電力を投入した時の酸化分解速度は1000倍以上。
ダイキンのストリーマ技術は、これまで難しいとされていた高速電子を
安定的に発生させる事に成功した技術です。

日本・海外の公的機関が認めたクリーンテクノロジー。

熱エネルギーに置き換えると、およそ100,000℃[※]にも匹敵する驚異の分解力。

※実際に高温になるわけではありません。

■推定される、「ストリーマ」放電技術によるウイルス分解メカニズム

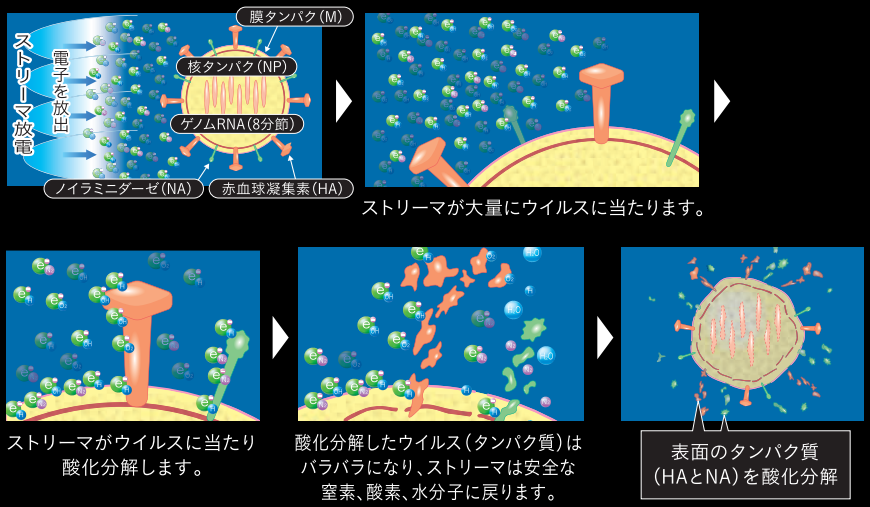

■これまでに実証されたストリーマの試験項目

試験対象		試験機関
ウイルス		ベトナム国立衛生疫学研究所
		（財）北里環境科学センター
		神戸大学大学院
細菌		（財）日本食品分析センター
カビ		（財）日本食品分析センター
アレル物質	花粉系アレル物質	和歌山県立医科大学
	生物系アレル物質	
	カビ菌系アレル物質	
	小麦粉	
有害化学物質	アジュバント（DEP）	山形大学
	アジュバント（VOC）	東北文化学園大学
	アジュバント抑制効果	和歌山県立医科大学・国立環境研究所
	ホルムアルデヒド	東北文化学園大学

誇る、ダイキンの光速ストリーマ。

ウイルス・カビ菌　分解・除去

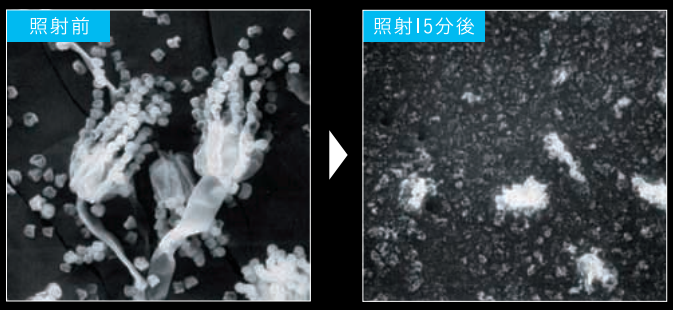

ストリーマ放電ユニットの電極上に「カビ」を設置し、ストリーマ放電を15分照射後、電子顕微鏡で撮影。

■カビ菌除去性能

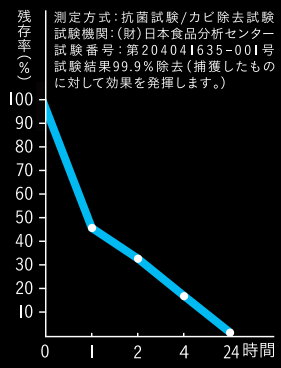

■ウイルス除去性能

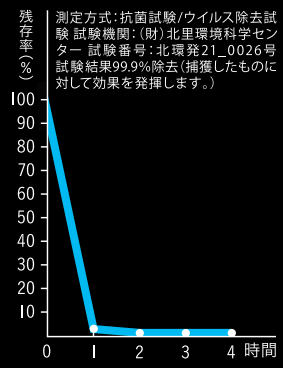

ダニ　分解・除去 〈和歌山県立医科大学との共同研究〉

コナヒョウヒダニ、ヤケヒョウヒダニなどの生物系アレル物質で実証

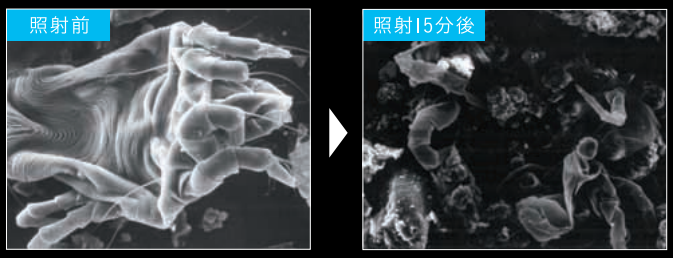

ストリーマ放電ユニットの電極上に「ダニ」を設置し、ストリーマ放電を15分照射後、電子顕微鏡で撮影。

■コナヒョウヒダニ除去性能

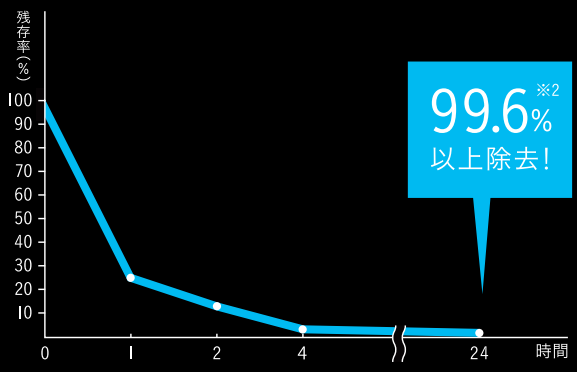

花粉　分解・除去 〈和歌山県立医科大学との共同研究〉

スギ花粉、ヒノキ花粉など13種類の花粉系アレル物質で実証
花粉を中心まで分解・除去！

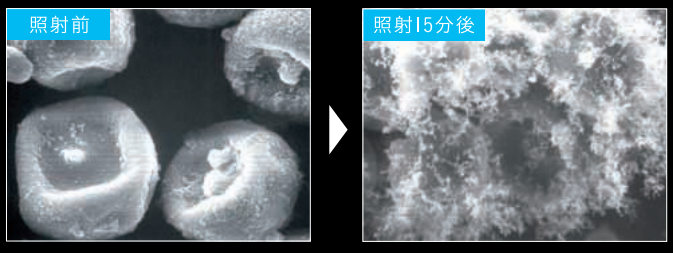

ストリーマ放電ユニットの電極上に「花粉」を設置し、ストリーマ放電を15分照射後、電子顕微鏡で撮影。

■スギ花粉除去性能

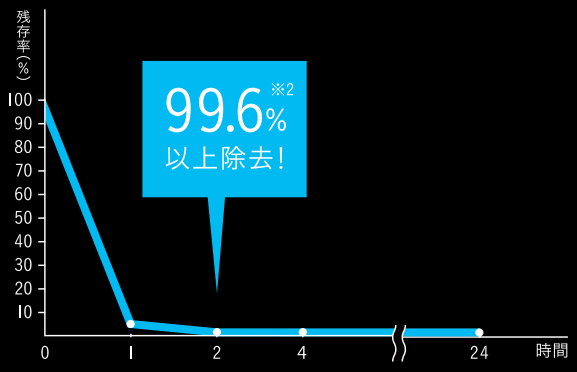

※1 捕獲したものに対して効果を発揮します。測定方式：抗菌試験/細菌除去試験 試験機関：(財)日本食品分析センター 試験番号：第20312O769-001号 試験結果99.99％除去/カビ除去試験 試験機関：(財)日本食品分析センター 試験番号：第20404I635-001号 試験結果99.9％除去/ウイルス除去試験 試験機関：(財)北里環境科学センター 試験番号 北環発21_0026号 試験結果99.9％除去　※2 試験条件：アレル物質にストリーマを照射し、ELISA法/電気泳動法/電子顕微鏡法のいずれかでアレル物質タンパクの分解を確認。

ヨゴレやニオイはもちろん、ウイルス
光速ストリーマを照射、しっかり分解

光速ストリーマ 6層のパワフル分解・除去構造。

空気中に浮遊している
こんなモノを分解・除去します。

- 細菌・カビ菌・ウイルス
- 花粉・ダニなどの アレル物質
- ディーゼル粉塵・排ガスなどの 有害化学物質
- カビやペット・タバコなどの ニオイ
- ハウスダスト・ペットの毛

汚れた空気

1 強力な分解力を持つ高速電子を放出。
光速ストリーマユニット

ストリーマによるウイルス分解イメージ

照射前　照射後

ストリーマ領域

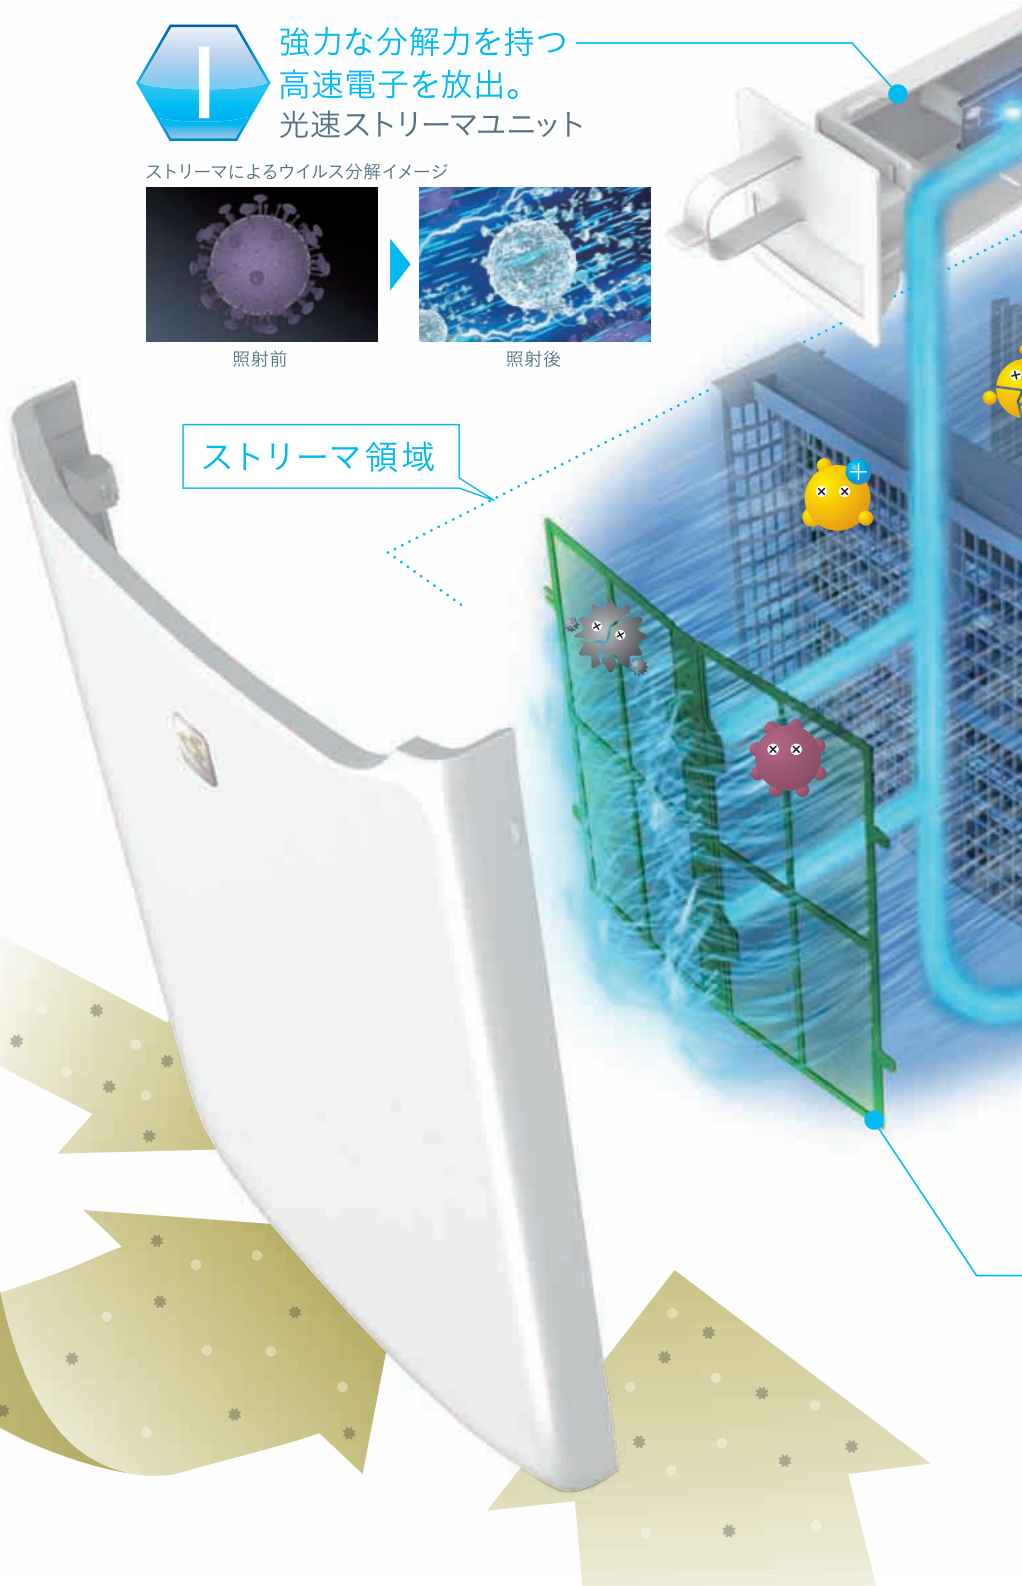

・細菌も逃さない6層構造に、
・除去※1します。

STREAMER
加湿空気清浄機
うるおい光クリエール

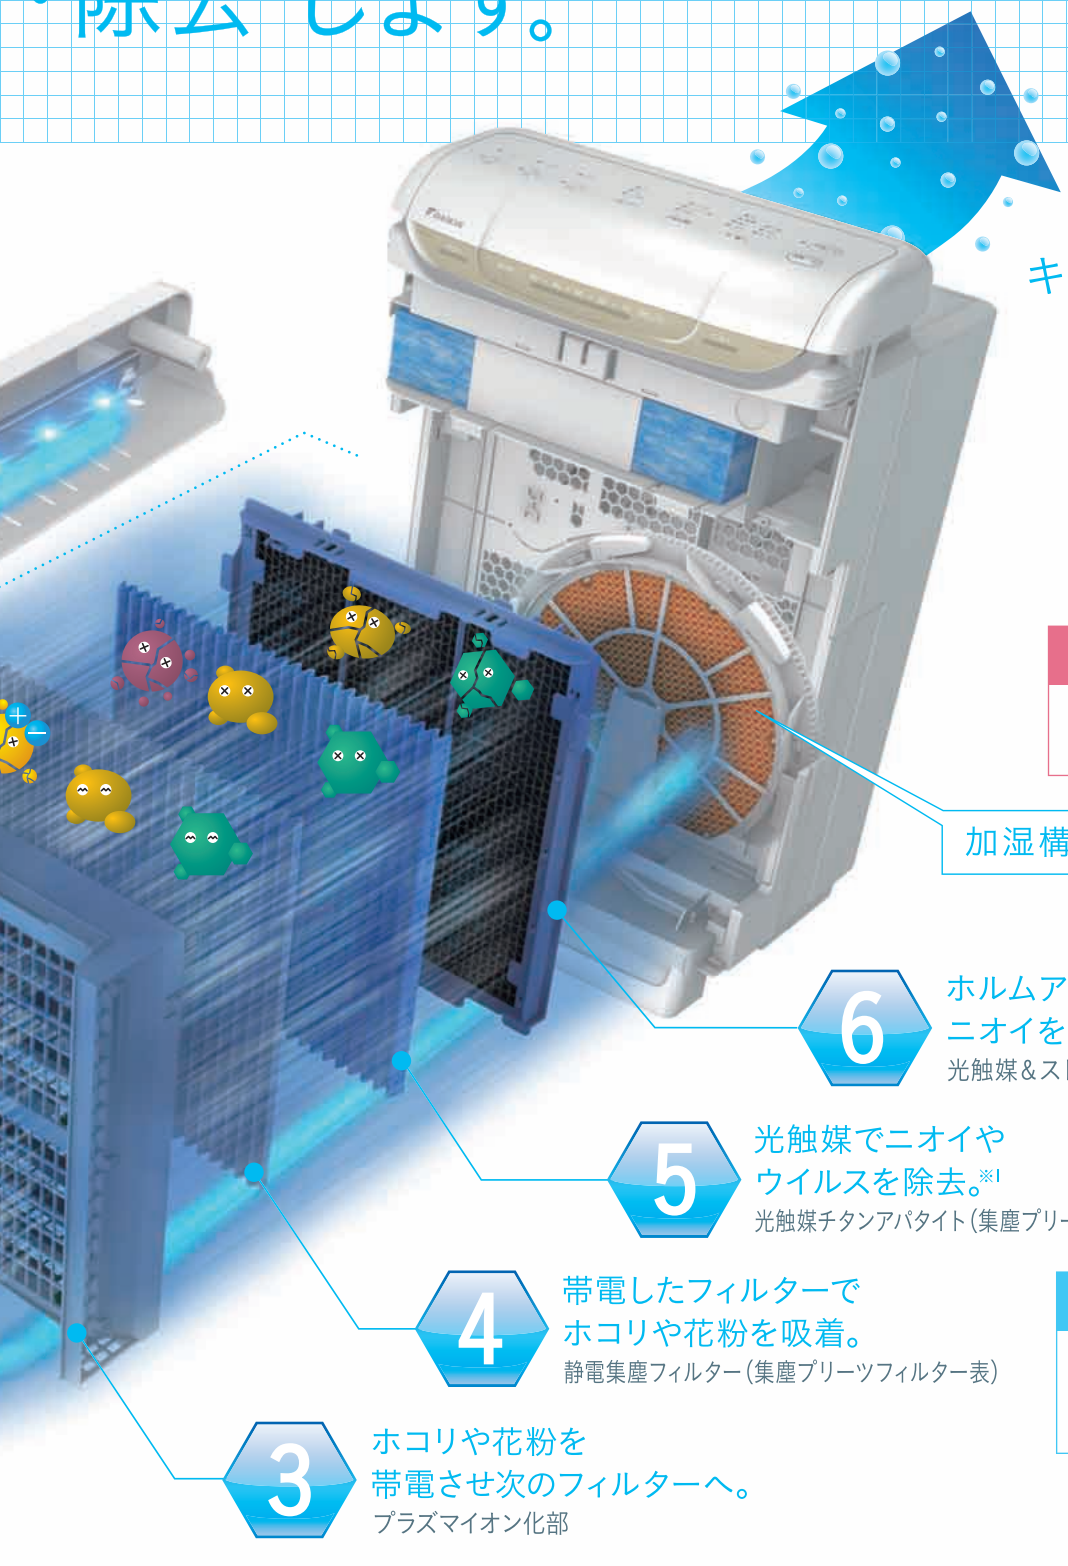

キレイな空気

加湿構造

6 ホルムアルデヒドや
ニオイを分解。
光触媒＆ストリーマ脱臭触媒

5 光触媒でニオイや
ウイルスを除去。※1
光触媒チタンアパタイト（集塵プリーツフィルター裏）

4 帯電したフィルターで
ホコリや花粉を吸着。
静電集塵フィルター（集塵プリーツフィルター表）

3 ホコリや花粉を
帯電させ次のフィルターへ。
プラズマイオン化部

2 ホコリをキャッチ。
細菌やアレル物質を分解。
プレフィルター

加湿フィルター

月に1回の洗浄で120ヶ月（約10シーズン）は交換不要です。

集塵プリーツフィルター

交換用集塵プリーツフィルター5枚を本体内に標準で付属。10年間（1枚＝2年）買い増し不要で経済的です。

うるおい光クリエールなら加湿×空気清浄（集塵・脱臭）で、さらにウイルス抑制＆除去。※1

ウイルスの活動を加湿で抑え、空気清浄でウイルスをすばやく除去。加湿力と空気清浄の相乗効果で、お部屋にうるおいとすこやかな空気環境を実現します。

※1 捕獲したものに対して効果を発揮します。 測定方式：抗菌試験/細菌除去試験 試験機関：（財）日本食品分析センター 試験番号：第20312O769-001号 試験結果99.99%除去/カビ除去試験 試験機関：（財）日本食品分析センター 試験番号：第20404I635-001号 試験結果99.9%除去/ウイルス除去試験 試験機関：（財）北里環境科学センター 試験番号 北環発21_0026号 試験結果99.9%除去

【空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について】・たばこの有害物質（一酸化炭素など）は、除去できません。・常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

光速ストリーマ
空気清浄機としての

パワフル吸引

大風量 7.5 m³/分

すみずみまでスピード清浄。

清浄時間の目安(適用床面積28畳)

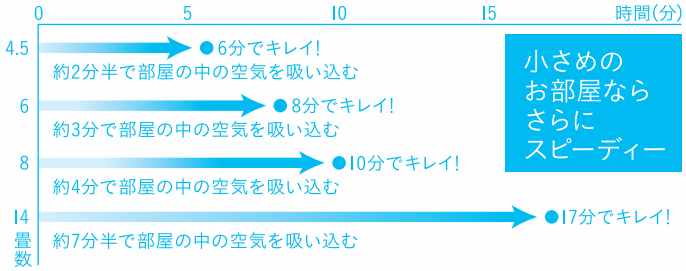

(日本電機工業会規格JEMI1467に基づく試験方法による算出)詳細はP12をご覧ください。
空気の吸い込み時間は、部屋の大きさ(面積×高さ2.4m)/風量(7.5m³/分)による算出

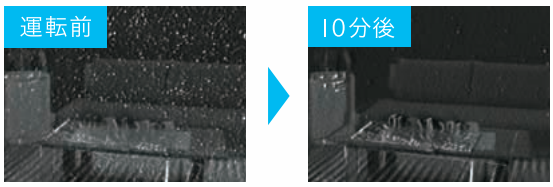

8畳相当の部屋にて、10分間運転した前後の写真
新日本空調㈱微粒子可視化システムにより撮影

お掃除中に舞い上がるホコリもすばやくキャッチ。 ターボ運転

帰宅時や来客時、またお掃除などでお部屋の気になるホコリやニオイをすばやくキレイにしたい時は、大風量でハイパワーのターボ運転がおすすめです。

お得で長持ち

集塵プリーツフィルターは10年間※1買い増し不要。

電機工業会基準よりさらに厳しいダイキン独自の規定はそのままに、集塵プリーツフィルター1枚の寿命が1年から2年に。5枚のフィルターが本体内に付属してあるので、10年間は新たなフィルターの買い増しが不要です。

※1 タバコを1日10本喫煙した場合。(日本電機工業会規格JEMI1467に基づく試験方法により算出)なお、タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。使用状況により、寿命が早いことがあります。

アレル物質除去

STREAMER

花粉やカビなどのアレル物質を、しっかり除去。

花粉、ダニ、カビなどのアレル物質を帯電させ、静電集塵フィルターでキャッチ。
光速ストリーマ、光触媒チタンアパタイトが、しっかりと除去します。

光速ストリーマで 99.6% ※2 以上除去。



〈除去可能なアレル物質〉

- 花粉系アレル物質…スギ花粉、ハンノキ花粉、シラカンバ花粉、ヒノキ花粉、エンピツビャクシン花粉、ラクウショウ花粉、ヨモギ花粉、カモガヤ花粉、ブタクサ花粉、ハルガヤ花粉、オオアワガエリ花粉、オオバコ花粉、ブナ花粉
- 生物系アレル物質…ヤケヒョウヒダニ(フン・死骸)、コナヒョウヒダニ(フン・死骸)、ワモンゴキブリ(フン)、チャバネゴキブリ(フン)、ノミ(フン)、イヌ上皮(フケ)、ネコ上皮(フケ)、ハムスター上皮(フケ)
- カビ菌系アレル物質…ススカビ、コウジカビ、カワキコウジカビ、クロカビ、アカカビ、アオカビ
- その他…小麦粉

全30種類

※2 試験条件:アレル物質に光速ストリーマを照射し、ELISA法/電気泳動法/電子顕微鏡法のいずれかでアレル物質タンパクの分解を確認。(和歌山県立医科大学との共同研究)

の力で、
基本性能も充実。

有害化学物質

ホルムアルデヒド・ディーゼル粉塵(DEP)・排ガスなどを強力吸引・除去。

STREAMER

家庭用空気清浄機の
ホルムアルデヒド除去
性能に関する研究にて受賞。

常時発生するホルムアルデヒドもしっかり除去。

〈除去可能な有害化学物質〉
●ホルムアルデヒド　●ディーゼル粉塵 (DEP)
●排ガス系の有害化学物質…NOx、テトラクロロエチレン、ベンゼン、トリクロロエチレン、ジクロロエタン、ジクロロメタン、クロロホルム
●VOC系の有害化学物質…iso-ブタノール、ヘキサン、スチレン、ノナン、トリメチルベンゼン、キシレン、ナフタリン、エチルベンゼン、トルエン、酢酸エチル

全19種類

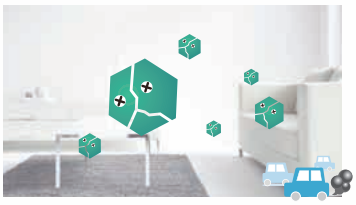

除菌

浮遊カビ菌・細菌・ウイルスを除去※3

大風量で吸い込んだ細菌やカビ菌を、光触媒チタンアパタイトがしっかりと吸着。光速ストリーマで強力に除去します。

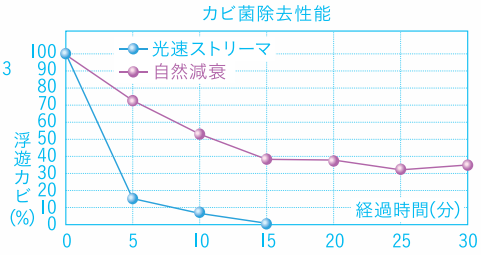

部屋面積:約8畳 試験方法:施設内に空気清浄機を設置。施設内で空気をかくはんしながらカビ胞子を散布し、経時的に空中浮遊カビ数を測定。測定方法:エアーサンプラー法
試験報告書番号:第209060945号-002試験機関:(財)日本食品分析センター 試験機:うるおい光クリエール
試験結果:始動後15分で約99%を除去

※3 捕獲したものに対して効果を発揮します。測定方式:抗菌試験/細菌除去試験 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験番号:第203120769-001号 試験結果99.99%除去/カビ除去試験 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験番号:第204041635-001号 試験結果99.9%除去/ウイルス除去試験 試験機関:(財)北里環境科学センター 試験番号:北環発21_0026号 試験結果99.9%除去

脱臭

光速ストリーマと光触媒で強力脱臭。

STREAMER

生ゴミのニオイ

ペットのニオイ

料理のニオイ

トイレのニオイ
カビのニオイ
タバコのニオイ



悪臭の原因となる成分をフィルターに吸着させるだけでなく、
ウイルス同様光速ストリーマが強力分解するから、驚異的な脱臭性能を発揮。
さらに使用による性能の低下がほとんどなく、脱臭触媒フィルターの交換が不要です。

【空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について】・たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。・常時発生し続けるにおい成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。

E-moist イーモイスト

クリーンでパワ

清潔加湿

光速ストリーマで清潔加湿。

■光速ストリーマで加湿フィルターと水を同時除菌※1-2 キレイ水加湿

ストリーマの効果は、取り込んだ空気中のウイルス分解・除去※3
だけではありません。加湿フィルターにも直接ストリーマを照射する
経路を新たに設置。フィルターだけでなく水に含まれた雑菌まで除菌し、
お部屋に清潔な加湿空気「キレイ水加湿」を届けます。
加湿フィルターには、加湿機能を使用しない運転時にも
ストリーマが照射されるので、夏期など長期間加湿をしない
シーズンの間も、フィルターを清潔に保つことができます。
従来から清潔にこだわってきたダイキンの加湿機能にストリーマが
加わって、より安心できる空気を生み出しました。

STREAMER



水の除菌※1



ストリーマ照射なし　ストリーマ照射あり

■独自の水車式クリーン加湿構造

加湿フィルターは水につからない構造で、運転時にのみ
独自の水車式構造で水をくみ上げ、加湿フィルターを保水させるので、
とても清潔な加湿が可能となります。

■約10年間交換不要の加湿フィルター

加湿フィルターに保水しやすいラッセル構造(立体編物)を採用。
フィルターの繊維自体が吸水しないため、汚れが着きにくく、落ちやすい。
月に1回の洗浄で120ヶ月(約10シーズン)は交換不要です。

〈ラッセル構造保水イメージ〉

※1 測定方法:細菌除去試験 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験番号:第20907I878号 試験結果:一般細菌99%除去 ※2 加湿フィルターで捕獲したものに対して発揮します。測定方法:抗菌試験/細菌除去試験 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験番号:第203I20769-001号 試験結果:99.99%除去/カビ除去試験 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験番号:第204041635-001号 試験結果:99.9%除去 ※3 捕獲したものに対して効果を発揮します。測定方式:抗菌試験/細菌除去試験 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験番号:第203I20769-001号 試験結果99.99%除去/カビ除去試験 試験機関:(財)日本食品分析センター 試験番号:第204041635-001号 試験結果99.9%除去/ウイルス除去試験 試験機関:(財)北里環境科学センター 試験番号 北環発21_0026号 試験結果99.9%除去

く光速ストリーマ
フルな加湿機能。

ハイパワー加湿

加湿量 600※5 mL/時

すばやくお部屋全体にいきわたる。

加湿しても風量が落ちないハイパワー加湿。
8畳のお部屋なら、わずか15分で
湿度50%に。加湿されたうるおい
空気が、大風量で生まれる気流に
のって、すばやくムラなく広がります。
湿度ムラをつくらずスピーディーに
うるおいます。

※5 JEM 1426(電気加湿器)による
室温20℃湿度30%でターボ運転した時の加湿能力。

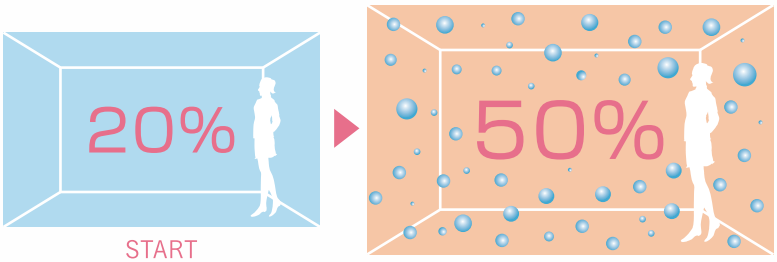

加湿試験条件(気流解析条件)対象:うるおい光クリエール
室内条件:初期温度20℃ 初期湿度20%閉め切った部屋(換気なし)
室内の大きさ:約8畳 運転モード:ターボ運転、加湿量600mL/時

室内の条件により、
加湿スピードは異なります。

のど・はだモード

のどやお肌に、ちょうどいい湿度。

のどやお肌に最適な湿度になるよう、高めの湿度に自動コントロール。
ウイルスが気になる季節に最適です。

E-moist ダイキンの加湿技術がつくりだす水の粒子
“E-moist”。上質なうるおいをお肌へ届けます。

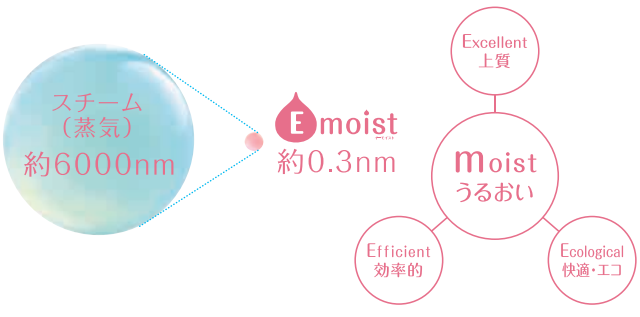

のど・はだモードなら、お肌に水分をしっかり補給。
しっとりみずみずしいお肌ごこちを叶え、お肌の乾燥も防ぎます。

肌水分量(μS)



1時間で肌水分量に
これだけの差が!

目尻のシワ係数測定からのイメージ写真



シワが深く目立った状態
加湿なし

お肌のキメが整った状態
加湿あり

【目尻の肌の水分量の測定】
〈各部屋1時間在室時の肌の乾燥状態比較〉
加湿なし条件:25℃30%加湿あり条件:25℃50%
被験者:乾燥肌の30代主婦8名※当社調べ

【空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について】・たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。・常時発生し続けるにおい成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。

商品一覧

ACK75K-W
パールホワイト

ACK75K-T
ショコラブラウン

ACK75K-P
コーラルピンク

最大風量 7.5m³/分

床置形　加湿空気清浄機
うるおい光クリエール

お部屋をきれいにする目安/8畳-10分※2
適用床面積の目安/～28畳（～46m²）
光触媒＆ストリーマ脱臭触媒

クリーン加湿	のど・はだモード	温湿度センサー	前面スリムタンク	光速ストリーマ	プラズマ集塵	除菌・抗ウイルス
集塵プリーツフィルター	ホコリ・ニオイセンサー	静音設計	省エネインバーター	省エネ自動運転	花粉モード	バイオ抗体フィルター（別売）

希望小売価格	78,750円									
適用床面積の目安		空気清浄				加湿機能				
	空気清浄単独	～28畳（～46m²） 8畳を清浄する目安10分※2				――				
	加湿+空気清浄	～28畳（～46m²） 8畳を清浄する目安10分※2				～プレハブ17畳（～27m²） ～木造10畳（～17m²）				
電源	単相100V（50Hz・60Hz共通） キャブタイヤコード（床置対応）									
本体寸法（mm）	H610×W395×D283（H614×W402×D296 突起含む）									
本体質量（kg）	12（水無し）									
便利機能	切タイマー・チャイルドロック・表示調整									
モード	空気清浄					加湿機能				
	しずか	弱	標準	強	ターボ	しずか	弱	標準	強	ターボ
風量（m³/分）	1.0	2.5	4.0	5.5	7.5	2.0	2.5	4.0	5.5	7.5
消費電力（W）	8.0	11.0	18.0	35.0	81.0	12.0	13.0	20.0	37.0	83.0
電気代（円）1時間当たり 1kwh=22円（税込）	0.18	0.24	0.40	0.77	1.78	0.26	0.29	0.44	0.81	1.83
運転音（dB）	17.0	26.0	36.0	43.0	50.0	21.0	26.0	36.0	43.0	50.0
加湿方式※1	600（mL/時）気化エレメント回転式									
タンク容量（L）	約4.0									
交換用 交換用プリーツフィルター	KAC006A4（5,775円）　5枚（購入の目安 約10年）※3									
交換用 加湿フィルター	KNME006A4（3,150円）　1枚（交換・購入の目安 約10年）									
別売品 バイオ抗体フィルター	KAF979B4（2,100円）　1枚（交換・購入の目安 約1年）									
別売品 壁掛けキット	――									
別売品 風向調整ルーバー	――									

捕集し抑制・分解できるもの

〈花粉系アレル物質〉
花粉（スギ花粉、ハンノキ花粉、シラカンバ花粉、ヒノキ花粉、エンピツビャクシン花粉、ラクウショウ花粉、ヨモギ花粉、カモガヤ花粉、ブタクサ花粉、ハルガヤ花粉、オオアワガエリ花粉、オオバコ花粉、ブナ花粉）

〈室内空気汚染物質〉
室内空気汚染物質（ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン）

〈ディーゼル粉塵〉
ディーゼル粉塵（DEP）

〈街の排ガス〉
街の排ガス（トリクロロエチレン、ベンゼン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、クロロホルム、ジクロロエタン）

〈生物系アレル物質〉
カビ
ススカビ、コウジカビ、カワキコウジカビ、クロカビ、アカカビ、アオカビ

ゴキブリ
ワモンゴキブリ（フン）、チャバネゴキブリ（フン）

ノミ（フン）

ダニ
ヤケヒョウヒダニ（フン・死骸）、コナヒョウヒダニ（フン・死骸）

イヌ上皮（フケ）

ネコ上皮（フケ）

捕集できるもの
ホコリ　ペットの毛　黄砂

脱臭できるもの
体臭　アンモニア　生ゴミのニオイ　料理のニオイ　タバコのニオイ　ペットのニオイ　カビのニオイ

別売品

バイオ抗体フィルター

バイオ抗体フィルターで
ウイルスをスピーディーに除去。※5

ウイルスはフィルターで捕集後、
できるだけ早く除去してしまうことが大切。
バイオ抗体フィルターを取りつけると、
ウイルスをスピーディーに除去※5することが
できます。

早稲田大学と厚生労働省国立感染症研究所との共同研究で実証されました。

交換用フィルター価格表

以前に販売しておりましたクリエールのフィルターは下表をご参照ください。

発売/年	1991		1995	1996					1997			1998
機種名	ACEF25SC-A(-W)(-H)	ACEF25C-W(-H)	ACEF25D-H(-W)	ACEF3AS-H(-W)	ACEF25AS-H(-W)	ACEF25E-H(-W)	ACEF5D-W(-H)	ACEF8D-W(-H)	ACEF3BS-W(-H)	ACEF4BS-W(-H)	ACEF25F-H(-W)	ACEF3CS-H(-C)
品　番	KAC04B		KAC04B	KAC04B			KAC08B	KAC08B	KAC04B	KAC06	KAC04B	KAC04B
希望小売価格	5,250円		5,250円	5,250円			6,300円	6,300円	5,250円	5,775円	5,250円	5,250円
交換・購入の目安	4年		4年	4年			4年	4年	4年	4年	4年	4年

発売/年	1999		2000	2001	2002	2003	2004	2005		2006	2007
機種名	ACEF3DS-A	MC401-C	ACM6A-C	ACM6B-N	ACM6C-N	ACM7D-W	ACM75E-W	ACM75F-W	ACM65TE-W	ACM75G-W	ACM75H-W
品　番	KAC04C	KAC14E	KAC14E	KAC14E	KAC14E	KAC959A4	KAC972A4	KAC972A4	KAC966A42	KAC998A4	KAC998A4
希望小売価格	5,250円	5,775円	5,775円	5,775円	5,775円	5,775円	5,775円	5,775円	5,775円	5,775円	5,775円
交換・購入の目安	6年	7年	7年	7年	7年	7年	7年	7年	2年	7年	7年

最大風量 7.5m³/分

ワイヤレスリモコン付

床置・卓上
壁掛け兼用形

パワフル空気清浄機
光クリエール

お部屋をきれいにする目安/8畳-10分※2

適用床面積の目安/〜28畳（〜46m²）

光触媒＆ストリーマ脱臭触媒

ACM75K-W
ホワイト

エコモード	
光速ストリーマ	プラズマ集塵
静音設計	省エネインバーター
除菌・抗ウイルス	集塵プリーツフィルター
省エネ自動運転	花粉モード
ホコリ・ニオイセンサー	バイオ抗体フィルター（別売）
59,850円	
〜28畳（〜46m²）　8畳を清浄する目安10分※2	
H576×W395×D230（H576×W403×D241 突起含む）	
8.5	

しずか	弱	標準	強	ターボ
1.0	2.5	4.0	5.3	7.5
6.0	9.0	14.0	26.0	63.0
0.13	0.20	0.31	0.57	1.34
17.0	26.0	33.0	40.0	48.0
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

KKK979A4（4,410円）	
KDJ979A4（3,150円）	

〈車の排ガス〉　〈VOCなど〉

NOx

iso-ブタノール、
酢酸エチル、ヘキサン、
ノナン、トリメチルベンゼン、
エチルベンゼン、
ナフタリン

〈その他〉

ハムスター
上皮（フケ）

ウイルス

小麦粉

（表示価格は税込価格です）

バイオ抗体フィルターの寿命は開封後約1年です。
継続してご使用される場合は、約1年ごとにお買い換えください。
バイオ抗体フィルターがなくても、空気清浄機の運転は可能です。



※5 効果はバイオ抗体フィルター上で捕集したものに対して発揮します。
試験方法：抗ウイルス試験（ネブライザーでウイルスを噴霧し、フィルターで回収したのち、ウイルス感染度合いを評価）
試験結果：1分で99.9%除去

発売/年	2008	
機種名	ACK75J-W	
名　称	交換用プリーツフィルター	加湿用フィルター
品　番	KAC998A4	KNME998A4
希望小売価格	5,775円	2,310円
交換・購入の目安	7年	2年
発売/年	2008	
機種名	ACM75J-W	
名　称	交換用プリーツフィルター	
品　番	KAC998A4	
希望小売価格	5,775円	
交換・購入の目安	7年	

（表示価格は税込価格です）

機能一覧

■ ACK75Kのみの機能　■ ACM75Kのみの機能　■ 共通機能

クリーン加湿
加湿フィルターが水につからない構造。清潔な加湿が可能です。

のど・はだモード
のどやお肌にやさしい最適湿度に自動でコントロールします。

温湿度センサー
湿度を感知して、わかりやすくお知らせします。

前面スリムタンク
持ち運びやすい、うす型の水タンク。スムーズなメンテナンスも可能です。

光触媒チタンアパタイト
菌・ウイルスをチタンアパタイトがしっかりと吸着し、光触媒で分解除去します。

光速ストリーマ（ストリーマ放電）
酸化力の強い高速電子でニオイ・アレル物質などをすばやく分解する技術です。

花粉モード
風量を「標準」⇔「弱」で切換えてゆるやかな気流を起こし、花粉が床に落ちる前にキャッチします。

エコモード
空気の汚れ具合に応じて、「しずか」「弱」運転のみで自動制御。就寝中などにおすすめです。

ターボ運転
帰宅時や来客時などお部屋をすばやくキレイにしたい時に便利なハイパワー運転です。

バイオ抗体フィルター（別売）
捕集したウイルスを約1分で除去するバイオテクノロジーを利用したフィルターです。

プレフィルター
大きなホコリをキャッチ。細菌やアレル物質をストリーマとフィルターで除去します。

切タイマー
運転停止時間の設定ができます。

ストリーマ脱臭触媒
ニオイ・アジュバントなどを触媒上に吸着して、ストリーマの力で分解します。

プラズマ集塵
ホコリや花粉をプラスに、静電集塵フィルターをマイナスに帯電させて集塵します。

集塵プリーツフィルター
交換用集塵プリーツフィルター5枚を本体内に標準で付属。10年間※3(1枚=2年)買い増し不要で経済的です。

ホコリ・ニオイセンサー
空気の汚れ具合やニオイを感知して、3つの色でわかりやすくお知らせします。

省エネインバーター
効率良くモーターの回転数を制御して、電力消費を抑えた省エネ運転です。

省エネ自動運転
センサーで監視しながら空気の汚れ具合に応じてムダのないように自動運転します。

チャイルドロック
お子様が誤って操作するのを防止できます。

表示ランプ
本体表示部のランプの明るさを調整できます。

集塵スピードの目安　機能一覧表

	28畳	27畳	25畳	23畳	22畳	20畳	18畳	16畳	14畳	12畳	10畳	8畳	6畳	4.5畳
ACK75K ACM75K 〜28畳	30分	29分	27分	26分	25分	23分	21分	19分	17分	15分	13分	10分	8分	6分

（日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出）

●清浄時間算出条件について

〈適用床面積とは〉
（社）日本電機工業会規格（JEM1467）にて規定されている項目で、自然換気回数1（1回/時間）の条件において、粉じん濃度1.25mg/m³ の空気の汚れ※4を30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m³まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。

〈各畳数での清浄時間の算出〉
上記規定により、各畳数での粉じん濃度を1.25mg/m³から0.15mg/m³、すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出している。

＊の商品は希望小売価格を定めていません。
※1 JEM 1426（電気加湿器）による 室温20℃湿度30%で運転した時の加湿能力。
※2 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。※3 タバコを1日10本喫煙した場合。（日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出）なお、タバコの有害物質（一酸化炭素等）は除去できません。
※4 汚れとは、ニオイ・菌・花粉などを指します。しみや油汚れなどは、取れません。

交換用フィルターは、お買上げのご販売店にてお求めください。
または
お電話1本で宅配できます。
ダイキンコンタクトセンターより直接お求め頂くことも出来ます。
ダイキンコンタクトセンター
0120-88-1081

ホームページから検索・購入することができます。
http://ec.daikinaircon.com/betubai2/

〔空気清浄機の集じん・脱臭能力について〕
・たばこの有害物質（一酸化炭素など）は、除去できません。
・常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

ダイキンは
空気で、あなた

空調メーカーとして、ダイキンにできること。

快適なのは、あたりまえ。
わたしたちは空気のプロフェッショナルとして、もう一度空気の力を見つめ直しました。

そうしてたどりついた、あなたを守る空気という発想。

たとえば光速ストリーマで、空気中のヨゴレだけでなく
ウイルスやアレル物質を分解・除去する。

たとえばE-moistで、お肌を乾燥から守り、
暖めすぎず冷やしすぎない快適をお届けする。

大型施設や病院など、シビアでデリケートな空間での
業務用空調で培ってきたダイキン独自の技術が今、
あなたを守る空気として結実しました。

これからもダイキンは、さらなる上質な空調を目指して
人々の生活を見つめつづけていきます。
あなたをつつむ、空気のように。

光速ストリーマ　E-moist イーモイスト

を守る。

うるるとさらら
壁掛形エアコン

E-moist STREAMER



うるるとさらら
天井埋込カセット形エアコン

E-moist

うるおい光クリエール

E-moist STREAMER

うるるとさらら
床置形エアコン

E-moist

クリアフォース

E-moist STREAMER

もっと知りたい、空気清浄機

(社)日本電機工業会では、空気清浄機の性能や試験方法、検査方法を細かく定めた「JEM1467＝(社)日本電機工業会規格・家庭用空気清浄機の基準」を制定し、公平で統一された情報を提供しています。

JEMAホームページ　http://www.jema-net.or.jp/
空気清浄機ホームページ　http://www.kuusei.jp/

1月19日は空気清浄機の日

清浄時間とは
8畳相当のお部屋（天井の高さ2.4mで算出）で規定の粉塵濃度の汚れが基準値以下になるまでの時間を表しています。

適用床面積（目安）とは
規定の粉じん濃度の汚れを、30分で清浄できるお部屋の広さを表しています。
（天井の高さは2.4mで算出）

フィルター交換の目安
集塵能力としては、空気を清浄する時間が初期の2倍以上になるまで。脱臭能力としては、ニオイの除去率が半分になるまでを目安としています。

人と社会と技術の調和
JEMA
社団法人日本電機工業会

● この商品は医療機器ではありません。● 故障や破損の原因になりますので、油分の浮遊する場所では使用しないでください。

⚠安全に関するご注意

- ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 燃焼器具と併用して使用する場合は、換気してください。一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

ハロー！省エネ家電
省エネ家電フォーラム　&　チーム・マイナス6%
ダイキン工業は「省エネ家電フォーラム」を応援します

愛情点検

長年ご使用になる空気清浄機の点検は定期的に！

こんな症状はありませんか？

- パネル取付け後、スイッチを入れても運転しない場合がある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体ケースが変形していたり異常に熱い。
- こげ臭いニオイがする。
- その他の異常や故障がある。

使用中止
故障や事故防止のため、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

CERTIFIED JQA MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
JMI-0107

登録事業者：
ダイキン工業株式会社　空調生産本部
登録活動範囲：
業務用空調・加熱・冷却及び冷凍機器、
業務用暖房機器、住宅用空調機器、
全熱交換器、空気清浄機、
海上コンテナ用冷凍装置、
圧縮機及び弁類の設計・開発及び製造。

CERTIFICATION ORGANIZATION FOR ENVIRONMENT AND QUALITY・JAPAN AUDIT
ISO 14001 JACO
EC99J2044

ダイキングループは、
国内全事業所と国内全子会社で
環境マネジメントの国際規格
ISO14001の認証を取得しています。

ECO FIRST
わたしたちは、環境先進企業として、環境省と環境保全のお約束をしました。

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業が環境大臣に対して自らの環境保全に関する取り組みを約束する制度です。
ダイキン工業は空調業界で初めて「エコ・ファースト企業」の認定を受けました。

お問合わせは下記へどうぞ。　電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。　このカタログは2009年9月現在のものです。

ダイキン工業株式会社
ダイキン コンタクトセンター お客様総合窓口

最初に 186 をダイヤルしていただくと折り返しの連絡等がスムーズに行えます。

0120-88-1081 …… 全国共通フリーダイヤル
FAXでのお問合わせは　0120-07-0881 …… FAX専用フリーダイヤル
http://www.daikincc.com …… ご相談対応ホームページ

24時間365日
〈営業時間〉24時間365日対応
〈対応業務〉空調機に関するご相談・お問合わせ

ダイキン空調北海道株式会社……(011)784-5556	ダイキン空調千葉株式会社……(043)222-2011	ダイキン空調大阪株式会社……(06)6647-1377	ダイキン空調中国株式会社……(082)261-7186
ダイキン空調東北株式会社……(022)288-0222	ダイキン空調茨城株式会社……(029)244-5522	ダイキン空調神戸株式会社……(078)262-8615	ダイキン空調九州株式会社……(092)475-6204
ダイキン空調東京株式会社……(03)3374-5101	ダイキン空調新潟株式会社……(025)284-7181	ダイキン空調京滋株式会社……(075)642-3800	ダイキン空調宮崎株式会社……(0985)51-4101
ダイキン空調神奈川株式会社……(045)225-3801	ダイキン空調東海株式会社……(052)955-0721	ダイキン空調四国株式会社……(087)868-7015	ダイキン空調鹿児島株式会社……(099)267-7670
ダイキン空調関東株式会社……(048)661-2631	ダイキン空調静岡株式会社……(054)236-5310	ダイキン空調北陸株式会社……(076)249-1233	ダイキン空調沖縄株式会社……(098)859-4154

（平成21年 3月 1日現在）

ダイキン空調販売会社へのお問合わせもコンタクトセンターまで。

空気が気になる人の専用ホームページ
http://www.daikinaircon.com/ca/

ダイキンエアコン ホームページ
http://www.daikin.co.jp/aircon/

● このカタログに掲載の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。● 印刷条件により製品色が実際と多少異なる場合があります。● お買い求めの際は、販売店より必ず保証書をお受け取りください。● 空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
● このカタログについてのお問合わせは、お近くの販売店または上記へおたずねください。

ダイキン工業株式会社 空調営業本部
本　　社　〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号　梅田センタービル
東京支社　〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号　JR品川イーストビル

CJ09513(09.09.150)YW.HP.DT☆